
PORFIX

ÁRJEGYZÉK 2026

ÉRVÉNYES **2026. 9. 1.**

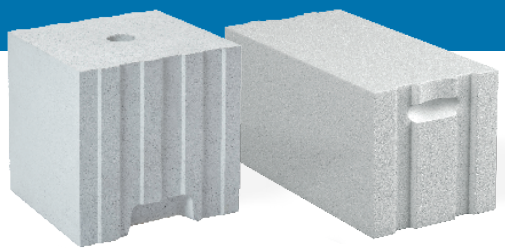


KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI RENDSZER

A PORFIX egy komplex építési rendszer, amely négy szilárdsági-térfogat osztályba sorolt pórusbeton blokkokat, válaszfalakat, U-profilokat, teherhordó és nem teherhordó áthidalókat, födémrendszert, ragasztót és mészhomok termékeket foglal magában. Ezen elemek változó összetétele még a legszokatlanabb követelményekhez és szerkezeti részletekhez is alkalmazkodik. Elég egy ötlet, és minden egyéb úgy megy majd, mint a karikacsapás. A PORFIX egy kiegyensúlyozott terméket képvisel elfogadható áron, amely megfelel az Ön legtöbb döntési kritériumának.



www.porfix.hu

MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK PORFIX AKU



ÚJ MOST AKCIÓS

01 MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK PORFIX AKU P20/1,8

A csap-horony (PD) és csap-horony-zseb (PDK) kivitelű

Szilárdság 20 MPa

Méret	Léghangszige-telés	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	dB	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
NEM TEHERHORDÓ FALAZAT										
248 × 249 × 100 – PD	48,2	161,94	16,19	1 294	10,6	0,73	120	238,05	23,80	1,47
248 × 249 × 125 – PD	51,0	129,55	16,19	1 205	12,3	0,74	96	238,37	29,79	1,84
248 × 249 × 150 – PD	53,2	107,96	16,19	1 296	15,2	0,77	84	238,59	35,78	2,21
TEHERHORDÓ FALAZAT										
248 × 249 × 175 – PD	55,1	92,54	16,19	1 317	18,0	0,77	72	237,82	41,61	2,57
248 × 249 × 199 – PDK	56,8	81,38	16,19	1 256	20,6	0,73	60	237,62	47,27	2,92
248 × 249 × 248 – PDK	59,6	65,30	16,19	1 321	27,1	0,73	48	238,34	58,08	3,65
248 × 249 × 299 – PDK	62,0	53,98	16,19	1 209	33,0	0,68	36	239,39	71,56	4,42

Megjegyzés: A léghanggátlás Rw értékét a falazat felületi tömegéből számították ki az STN EN ISO 12354-1 szabvány szerint.
A négyzetmétersúly a termékek EN 771-2+A1 szabvány szerinti átlagos térfogatsúlyán alapul, és kétoldalas vakolatok esetén 20 kg/m²-rel növekszik. A számítás nem vette figyelembe a másodlagos hangterjedési útvonalak hatását.



ÚJ MOST AKCIÓS



ÚJ MOST AKCIÓS

02 MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK PORFIX AKU P20/1,8 – ½ MÉRET

horony-zseb (PDK) kivitelű

Szilárdság 20 MPa

Méret	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
HOSSZ ½									
122 × 249 × 199 – PDK	165,42	32,92	1 216	10,0	0,73	120	266,33	53,00	1,61
122 × 249 × 248 – PDK	132,74	32,92	1 264	13,0	0,72	96	265,47	65,84	2,00
MAGASSÁG ½									
248 × 122 × 199 – PDK	166,09	33,05	1 208	9,9	0,72	120	267,40	53,21	1,61
248 × 122 × 248 – PDK	133,27	33,05	1 276	13,1	0,72	96	266,54	66,10	2,00

Megjegyzés: A PORFIX AKU P20/1.8 - ½ mészhomok termékek csak rendelésre kaphatók, a szállítási idő 14 nap.



ÚJ MOST AKCIÓS

03 MÉSZ-HOMOK TERMÉKEK PORFIX AKU P15/1,4 – L

A csap-horony (PD) és csap-horony-zseb (PDK) kivitelű


Szilárdság 15 MPa

Méret	Léghangszige-telés	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	dB	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
NEM TEHERHORDÓ FALAZAT										
248 × 249 × 150 – PD – L	48,0	107,96	16,19	1 038	12,1	0,77	84	227,79	34,16	2,11
TEHERHORDÓ FALAZAT										
248 × 249 × 175 – PD – L	50,0	92,54	16,19	1 074	14,6	0,77	72	227,64	39,83	2,46
248 × 249 × 199 – PDK – L	51,0	81,38	16,19	1 007	16,5	0,73	60	227,04	45,17	2,79

Megjegyzés: A léghanggátlási értéket (Rw) laboratóriumi méréssel határozták meg az EN ISO 10140 szabvány szerint, és az EN ISO 717-1 szabvány szerint értékelték. A vizsgálati jegyzőkönyvet a TZÚS adta ki. A PORFIX AKU P15/1,4 mészhomok termékek 2026. 5. 1-e után kerülnek forgalomba, és csak rendelésre kaphatók, a szállítási idő 14 nap. L jelzésű termékek könnyűsúlyú termékek.

Számlázási egység egy db. A PORFIX AKU termékeket fehér fóliába csomagolják és 1000 x 1000 mm méretű POR jelzésű raklapokra helyezik.


PORFIX IDOMTÉGLA



04 PORFIX IDOMTÉGLA P2-400
horony-zseb (PDK) kivitelű

$\lambda_{10\ DRY}$ = 0,085 W/(m.K)

Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m².K / W]	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
500 × 250 × 300	3,53	26,7	8	875	21,4	1,5	40	176,53	52,96	6,62
500 × 250 × 375	4,41	21,3	8	875	26,7	1,5	32	176,64	66,24	8,28
500 × 250 × 500	5,88	16,0	8	875	35,6	1,5	24	171,04	85,52	10,69



05 PORFIX IDOMTÉGLA PORFIX P2-440
Nútféderes megfogóhornyos

$\lambda_{10\ DRY}$ = 0,095 W/(m.K)

Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m².K / W]	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
500 × 250 × 250	2,55	32,0	8	995	20,3	1,5	48	177,28	44,32	5,54
500 × 250 × 300	3,06	26,7	8	995	24,4	1,5	40	175,20	52,56	6,57
500 × 250 × 375	3,83	21,3	8	995	30,5	1,5	32	162,77	61,04	7,63

ÚJ MOST AKCIÓS



06 PORFIX IDOMTÉGLA PORFIX P3-500
Nútféderes megfogóhornyos

$\lambda_{10\ DRY}$ = 0,120 W/(m.K)

Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m².K / W]	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
500 × 250 × 250	2,08	32,0	8	1 055	21,6	1,5	48	180,48	45,12	5,64
500 × 250 × 300	2,50	26,7	8	1 055	25,9	1,5	40	179,20	53,76	6,72
500 × 250 × 375*	3,13	21,3	8	1 055	32,3	1,5	32	166,40	62,40	7,80



07 PORFIX IDOMTÉGLA PORFIX P4-600
Nútféderes megfogóhornyos

Szilárdság 4 MPa

Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m².K / W]	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
500 × 250 × 250	1,67	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48	185,60	46,40	5,80
500 × 250 × 300	2,00	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40	184,27	55,28	6,91
500 × 250 × 375	2,50	21,3	8	1 295	39,8	1,5	32	183,89	68,96	8,62




08 PORFIX IDOMTÉGLA PORFIX P6-650
Nútféderes megfogóhornyos

Szilárdság 4 MPa

Méret	Termikus ellenállás száraz állapotban	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	R [m².K / W]	db / m³	db / m²	ø kg / rak	kg / db	m³	db	€ / m³	€ / m²	€ / db
500 × 250 × 250	1,56	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48	219,84	54,96	6,87
500 × 250 × 300	1,88	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40	218,67	65,60	8,20
500 × 250 × 375	2,34	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32	216,32	81,12	10,14

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. A PORFIX idomtégla kék fóbiába csomagolva 1000 × 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre




09 PORFIX IDOMTÉGLA P2-500, P3-500, P4-600, P6-650
sima

Méret	Szükséglet		Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)		
h × m × sz [mm]	db / m^3	db / m^2	ø kg / rak	kg / db	m^3	db	€ / m^3	€ / m^2	€ / db
PORFIX válaszfaltégla P2-500									
500 × 250 × 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	214,40	10,72	1,34
500 × 250 × 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	200,53	15,04	1,88
500 × 250 × 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	195,20	19,52	2,44
500 × 250 × 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	177,92	22,24	2,78
500 × 250 × 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	178,67	26,80	3,35
500 × 250 × 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	175,6	35,12	4,39
PORFIX válaszfaltégla P3-500									
500 × 250 × 50	160,0	8	1 055	4,3	1,5	240	224,00	11,20	1,40
500 × 250 × 75	106,7	8	1 055	6,5	1,5	160	209,07	15,68	1,96
500 × 250 × 100	80,0	8	1 055	8,6	1,5	120	201,60	20,16	2,52
500 × 250 × 125	64,0	8	1 055	10,8	1,5	96	183,04	22,88	2,86
500 × 250 × 150	53,3	8	1 055	12,9	1,5	80	182,93	27,44	3,43
500 × 250 × 200	40,0	8	1 055	17,3	1,5	60	179,60	35,92	4,49
PORFIX válaszfaltégla P4-600									
500 × 250 × 200	40,0	8	1 295	21,3	1,5	60	192,40	38,48	4,81
PORFIX válaszfaltégla P6-650									
500 × 250 × 200	40,0	8	1430	23,5	1,5	60	219,60	43,92	5,49

ÚJ MOST AKCIÓS

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. A PORFIX válaszfaltégla kék fóbiába csomagolva 1000 × 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.

„U" ZSALUZÓELEM ÉS OSZLOPZSALUKÖVEK



10 PORFIX „U" ZSALUZÓELEM P2-500

Méret	Nyílásszé-lesség	Nyílásma-gasság	Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	mm	mm	ø kg / rak	kg / db	db	bm	€ / db
500 × 250 × 200	100	175	333	10,6	30	15	6,28
500 × 250 × 250	140	175	372	14,9	24	12	6,59
500 × 250 × 300	190	175	311	16,4	18	9	7,62
500 × 250 × 375	215	175	417	22,3	18	9	8,65

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. A PORFIX „U" zsaluzóelem (U profil) kék fóliába csomagolva 1 000 × 920 mm és 1 000 × 1 020, 1 000 × 1 145 mm méretű. POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.




ÚJ MOST AKCIÓS

11 THERMO „U" ZSALUZÓELEM PORFIX P2-500

Méret	Nyílásszé-lesség	Nyílásma-gasság	Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom		Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	mm	mm	ø kg / rak	kg / db	db	bm	€ / db
*500 x 250 x 250	150	175	390	8,1	48	24	8,00
500 x 250 x 300	170	175	331	9,2	36	18	9,00
500 x 250 x 375	200	175	441	12,3	36	18	10,00

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. THERMO „U" ZSALUZÓELEM kék fóliába csomagolva 1000 × 920 mm és 1000 × 1020, 1000 × 1145 mm méretű. POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre. THERMO „U" ZSALUZÓELEM és csak rendelésre kaphatók, a szállítási idő 14 nap.

* 500 mm-es falazatszélesség esetén 2 db 250 mm széles THERMO „U" ZSALUZÓELEM használatát javasoljuk.




ÚJ MOST AKCIÓS

12 OSZLOPZSALUKÖVEK PORFIX P4-600

Méret	Nyílás átmérője	Nyílás magassága	Szállítási súly	Súly	Raklap tartalom	Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	mm	mm	ø kg / rak	kg / db	db	€ / db
500 x 250 x 250	160	250	1072	22,3	48	9,00
500 x 250 x 300	160	250	1091	27,3	40	10,00

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. OSZLOPZSALUKÖVEK és csak rendelésre kaphatók, a szállítási idő 14 nap.

ÁTHIDALÁSOK



PORFIX AKUHOZ IS ALKALMAS


13 PORFIX TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁS

Méret	Elhelyezés		Legnagyobb nyílásméret		Szállítási súly	Ár (ÁFA nélkül)
	Pórusbeton	Mész-homok	Pórusbeton	Mész-homok		
h × m × sz [mm]	mm	mm	mm	mm	kg / db	€ / db
1 200 × 250 × 75	300	200	600	800	52,1	26,25
1 200 × 250 × 100	300	200	600	800	56,4	29,93
1 200 × 250 × 125	300	200	600	800	73,8	33,5
1 500 × 250 × 75	300	200	900	1100	65,1	31,5
1 500 × 250 × 100	300	200	900	1100	70,6	34,60
1 500 × 250 × 125	300	200	900	1100	92,3	37,40
1 800 × 250 × 75	300	200	1200	1400	78,1	38,75
1 800 × 250 × 100	300	200	1200	1400	84,8	41,37
1 800 × 250 × 125	300	200	1200	1400	110,7	46,20
2 100 × 250 × 75	300	200	1500	1700	91,2	42,00
2 100 × 250 × 100	300	200	1500	1700	98,8	46,20
2 100 × 250 × 125	300	200	1500	1700	129,2	52,61
2 400 × 250 × 75	300	200	1800	2000	104,2	54,60
2 400 × 250 × 100	300	200	1800	2000	113,0	55,30
2 400 × 250 × 125	300	200	1800	2000	147,6	64,26
2 700 × 250 × 75	300	200	2100	2300	117,2	60,90
2 700 × 250 × 100	300	200	2100	2300	127,1	61,60
2 700 × 250 × 125	300	200	2100	2300	166,1	71,51
3 000 x 250 x 75	300	200	2400	2600	130,2	67,20
3 000 x 250 x 100	300	200	2400	2600	141,2	71,30
3 000 x 250 x 125	300	200	2400	2600	184,6	78,75

ÚJ MOST AKCIÓS

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. Az ár tartalmazza az áthidalók faanyagát és az áthidalók pántolását.

A teherhordó áthidalások árának érvényességét a www.porfix.hu oldalon kell ellenőrizni az online árlistában, ahol az árak a belépő vas árának alakulása szerint frissülnek. Méret sz. 75 mm nincs raktáron, csak rendelésre, szállítási idő 14 nap.



14 PORFIX NEM TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁS

Méret	Elhelyezés	Legnagyobb nyílásméret	Szállítási súly	Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	mm	mm	kg / db	€ / db
1 000 × 250 × 75	100	800	13,0	15,86
1 000 × 250 × 100	150	700	17,1	16,49
1 000 × 250 × 125	150	700	21,1	18,59
1 000 × 250 × 150	150	700	25,2	21,95
1 250 × 250 × 100	150	950	21,1	19,22
1 250 × 250 × 125	150	950	26,2	21,95
1 250 × 250 × 150	150	950	31,3	26,67
1 500 × 250 × 100	150	1 200	25,2	21,95
1 500 × 250 × 125	150	1 200	31,3	24,89
1 500 × 250 × 150	150	1 200	37,4	31,50
2 000 × 250 × 100	100	1 800	42,8	29,40
2 000 × 250 × 125	100	1 800	45,6	35,07
2 000 × 250 × 150	150	1 700	53,0	41,79
2 500 × 250 × 100	100	2 300	53,5	42,63
2 500 × 250 × 125	100	2 300	57,0	45,15
2 500 × 250 × 150	150	2 200	66,3	53,45

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. Az ár tartalmazza az áthidalók faanyagát és az áthidalók pántolását.

MENNYEZETI RENDSZER



15 PORFIX FÖDÉMTARTÓ

„A" típus - lakóterek 2,0 kN / m^2-ig

Födémtartó hossza	Elhelyezés	A helyiség belmérete	Szállítási súly	Ár (ÁFA nélkül)
mm	mm	mm	kg / db	€ / db
800	150	500	16	12,70
1 000	150	700	20	15,30
1 200	150	900	24	18,20
1 400	150	1 100	28	21,40
1 600	150	1 300	32	24,10
1 800	150	1 500	36	27,30
2 000	150	1 700	40	30,10
2 200	150	1 900	44	33,20
2 400	150	2 100	48	36,30
2 600	150	2 300	52	38,50
2 800	150	2 500	56	41,90
3 000	150	2 700	60	44,80
3 200	150	2 900	64	47,90
3 400	150	3 100	68	50,90
3 600	150	3 300	72	53,90
3 800	150	3 500	76	58,20
4 000	150	3 700	80	60,80
4 200	150	3 900	84	63,90
4 400	150	4 100	88	70,00
4 600	150	4 300	92	73,20
4 800	150	4 500	96	75,80
5 000	150	4 700	100	82,43
5 200	150	4 900	104	86,52
5 400	150	5 100	108	90,41
5 600	150	5 300	112	94,08
5 800	150	5 500	116	97,44
6 000	150	5 700	120	104,16
6 200	150	5 900	124	113,72
6 400	150	6 100	128	124,64
6 600	150	6 300	132	129,68
6 800	150	6 500	136	134,93
7 000	150	6 700	140	140,28
7 200	150	6 900	144	142,86
7 400	150	7 100	148	148,11
7 600	150	7 300	152	153,37
7 800	150	7 500	156	158,83
8 000	150	7 700	160	163,98

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. A födémszerkezet statikai vizsgálat tárgyát képezi. A mennyezeti gerendák árának érvényességét a www.porfix.hu oldalon kell ellenőrizni az online árlistában, ahol az árak a belépő vas árának alakulása szerint frissülnek.



16 PORFIX FÖDÉMBÉLÉSTEST

Méret	Tájékoztató jellegű fogyasztás	Raklap tartalom	Szállítási súly	Súly	Ár (ÁFA nélkül)
h × m × sz [mm]	db / m^2 födém	db	ø kg / rak	kg / db	€ / db
500 × 200 × 250	6,67	64	1 025	15,7	3,78

Megjegyzés: Számlázási egység egy db. A födémbélestest kék fóliába csomagolva 1000 × 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon kerül elhelyezésre.




PORFIX HABARCSFÉLÉK

Megnevezés	Zsákokszáma / raklap	Szállítási súly		Ár (ÁFA nélkül)	
	db	kg / zsák	kg / raklap	€ / kg	€ / zsák
Alapozó habarcs	36	20	744	0,36	7,20
PORFIX ragasztó	36	20	744	0,42	8,40
PORFIX ragasztó AKU	30	25	774	0,44	11,00


Megjegyzés: Számlázási egység egy db. Szállításhoz 1200 × 800 mm-es euro-raklapokat használnak.




PORFIX AKU



Teherhordó falazat




Nem teherhordó falazat



„U" zsaluzóelem



Thermo U-profilok




Oszlopzsalukövek




Habarcsfélék




Födémbéléstest



Födémtartó



Nem teherhordó áthidalás



Teherhordó áthidalás

PORFIX - pórobetón, a.s.

e-mail: marketing@porfix.sk

4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany
Slovenská republika

WWW.PORFIX.HU